


VZ-3 ALAPBERENDEZÉS

Az alapértelmezett típusok méretei és paraméterei nem változtathatók. Eltérő igények esetén a berendezés az AeroCAD kiválasztó program segítségével egyedileg is leméretezhető.

ELRENDEZÉS ÉS MÉRETEK

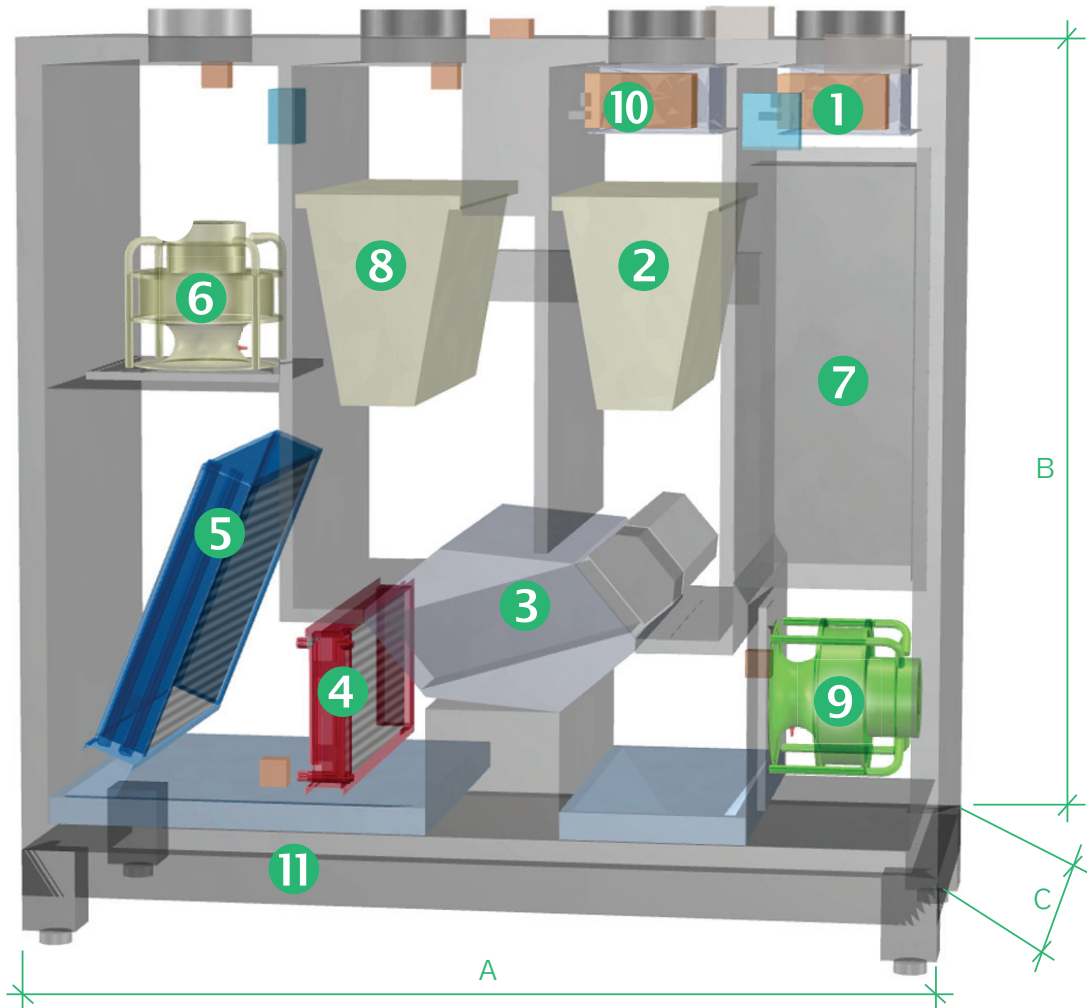

- ❶ ❿ A készülékházon belül kialakított alumínium lamellákból álló zsaluk ON-OFF mozgatóval a légáram lezárására szolgálnak.
- ❷ ❸ Egyfokozatú befűvő oldali F7 és elszívó oldali M5 osztályú zsákos szűrőket alkalmazunk.
- ❸ A keresztellenáramú lemezes hővisszanyerőt vékony alumínium lamellák alkotják, by-pass zsaluval kiegészítve.
- ❹ ❺ A kívánt befűjt levegő hőmérsékletet réz/alumínium anyagú vizes fűtő ill. vizes hűtő biztosítja. Az osztó/gyűjtő szintetikus felületkezeléssel ellátott acélból készül.
- ❻ ❾ Magas hatásfokú ventilátorok meghajtásáról alacsony energia felhasználású EC motorok gondoskodnak.
- ❼ A beépített és könnyen hozzáférhető VCS vezérlőszekrény teljeskörű szabályzást, magasfokú stabilitást és egyszerű kezelést biztosít. Kiegészíthető REMAK mobil applikációs vezérléssel, amely lehetővé teszi a berendezés egyszerű távoli elérését. Az automatika befűjt, elszívott és külső hőmérséklet érzékelőket tartalmaz.
- ❾ A felületvédelemmel ellátott alapkeret magassága 185 mm.

CAKE VZ-3

TELJESTMÉNYEK ÉS PARMATEREK

Gépméret / Rendelési kód	VZ-3	VZ-3-E18-Round-In-Int-35-0 (348)
Befújt / elszívott légmennyiség	m ³ /h	1000 / 1000
Befújt / elszívott oldali külső nyomásveszteség	Pa	350 / 350
Készülékház mérete A / B / C (ábra)	mm	1724 / 1611 / 850
Légcsatorna csatlakozás	mm	250
Tömeg	kg	409
Fázisszám / feszültség / frekvencia	- / V / Hz	3 / 400 / 50
Teljes áramfelvétel I _{max}	A	7
Teljes energia fogyasztás	kW	0.72
SFP _{INT}	W.m ⁻³ .s	708
ERP megfelelés	IGEN	Ecodesign 2018
Hővisszanyerési hatások *	%	~ 90*
Hővisszanyerő teljesítménye	kW	10.9
Vizes fűtő teljesítménye (70/50 °C)*	kW	2
Vizes fűtő csatlakozási mérete	-	DN 15
Vizes hűtő teljesítménye (6/12 °C)*	kW	4.4
Vizes hűtő csatlakozási mérete	-	DN 15
SUMX hidraulikai keverőblokk típusa (fűtő)	-	SUMX 1/EU
SUMX hidraulikai keverőblokk típusa (hűtő)	-	SUMX 1/EU
Kondenzátum elvezető csatlakozási mérete	-	DN 30

* **téli állapot:** külső levegő -15 °C / 95% rH, elszívott 21 °C / 45% rH; **nyári állapot:** külső levegő 32 °C / 40% rH, elszívott 22 °C / 55% rH

ZAJADATOK

Eredő hangteljesítmény L _{WA} [dB(A)]	Belépő oldal	Kidobó oldal	Környezet
Befúvó ág	71	77	51
Elszívó ág	71	77	51
Hangnyomás L _{D3} (dB(A)) 3m távolságban	34		

VENTILÁTOR JELLEGGÖRBÉK

